



NUANÇAGE DES FILS > SIMULATIONS <

Choix possibles du nuançage des fils à tisser :


- 1. 100% laiton,
- 2. 65% laiton, 25% cuivre, 10% argenté,
- 3. 40% laiton, 45% cuivre, 15% argenté,
- 4. 20% laiton, 55% cuivre, 25% argenté,
- 5. 15% laiton, 20% cuivre, 65% argenté.

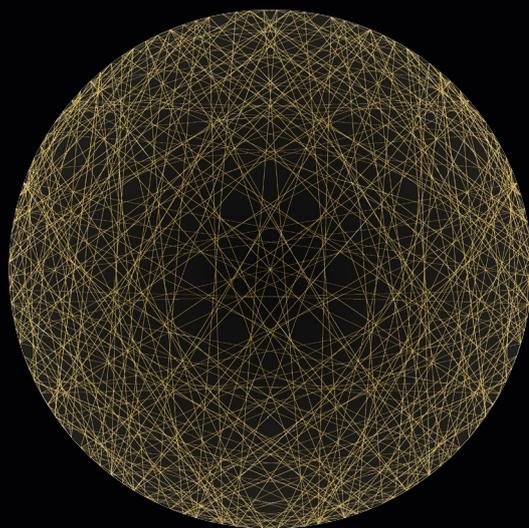


1. 100 - 0 - 0

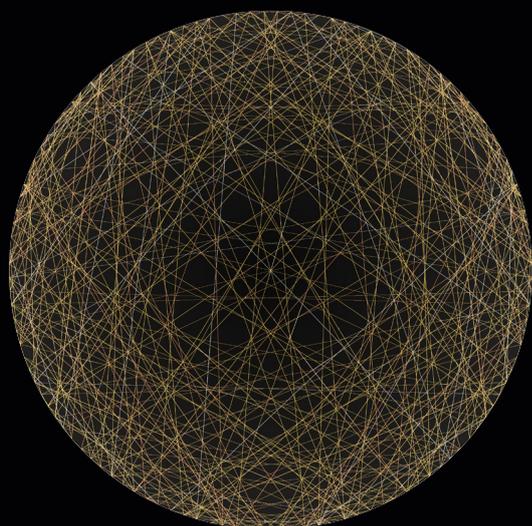


2. 65 - 25 - 10

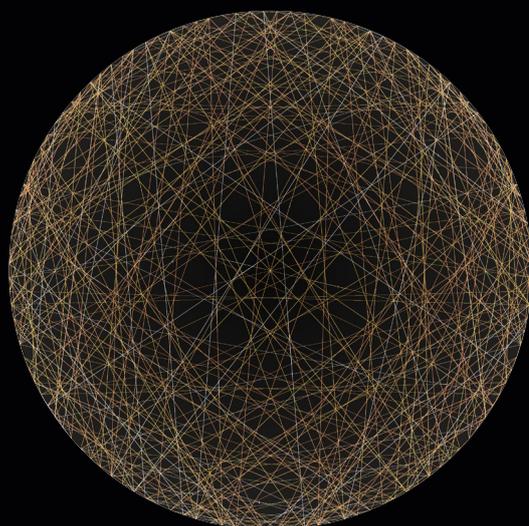

3. 40 - 45 - 15

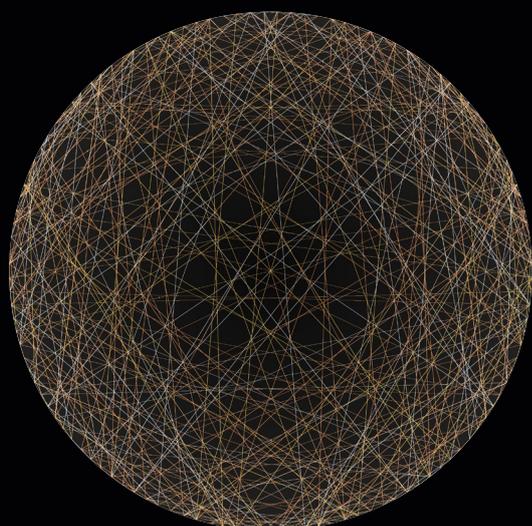

2. 20 - 55 - 25

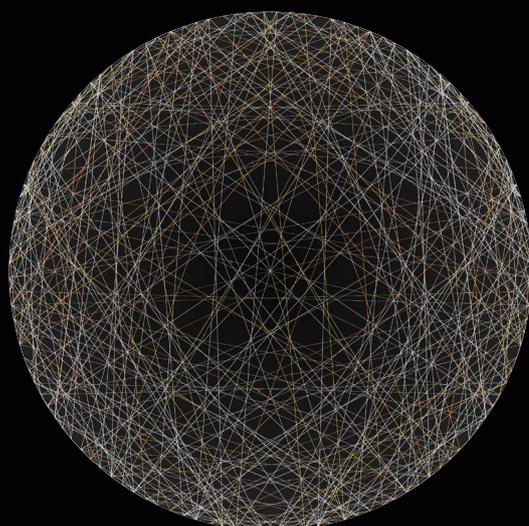

3. 15 - 20 - 65


NUANÇAGE DES FILS > PHOTOGRAPHIES <

Étant donné qu'il s'agit d'objets lumineux, il est très difficile de rendre fidèlement la teinte d'un Tambour à partir d'une photo.


Le bon moyen de se faire une idée est de faire des aller-retours entre images simulées (page précédente) et photographies ci-contre.

La vérité est quelque part entre les deux.


>> Se concentrer sur les couleurs et ignorer les effets d'ombrage, voile, surexposition...

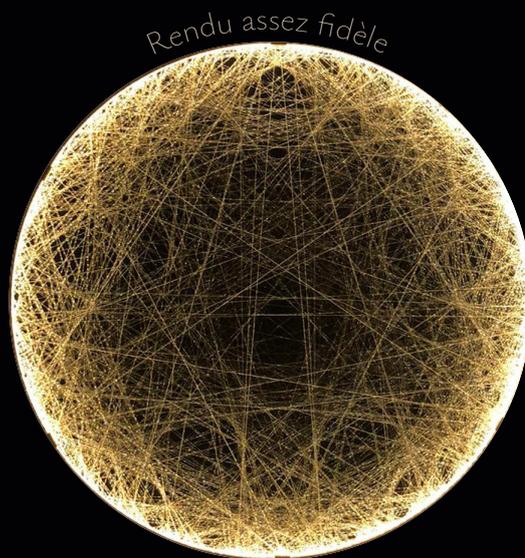


1. 100 - 0 - 0

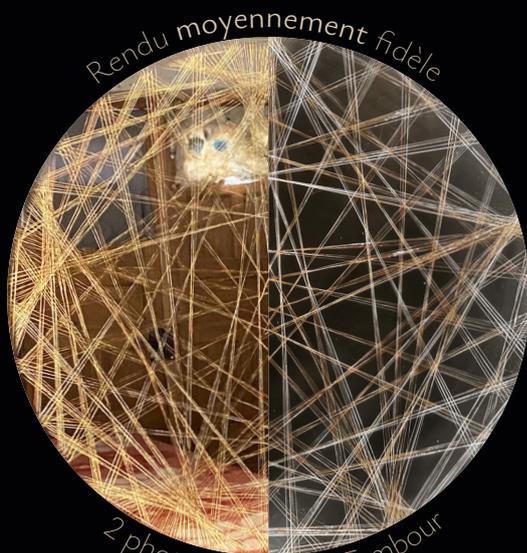


2 photos du même Tambour
2. 65 - 25 - 10

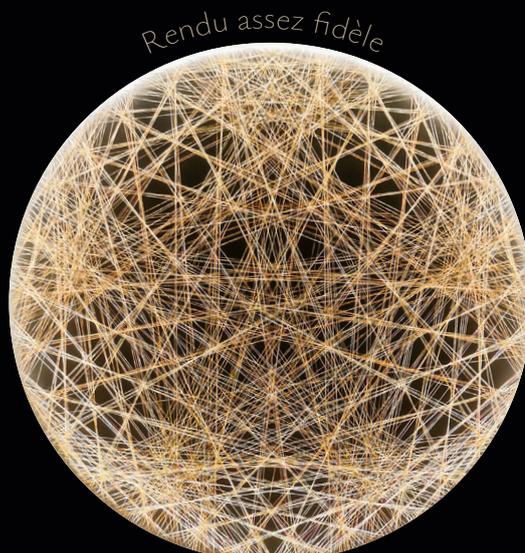

3. 40 - 45 - 15

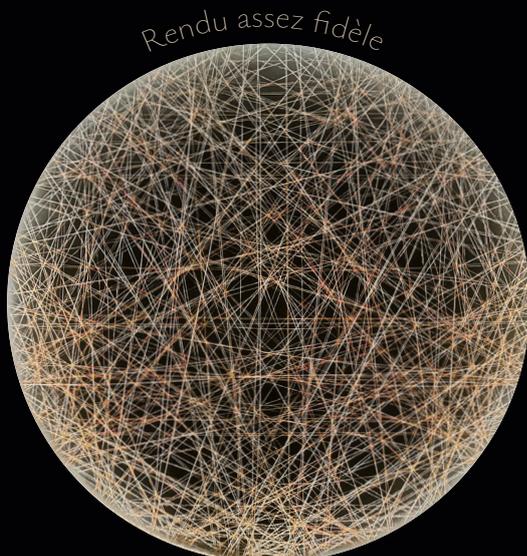

2. 20 - 55 - 25

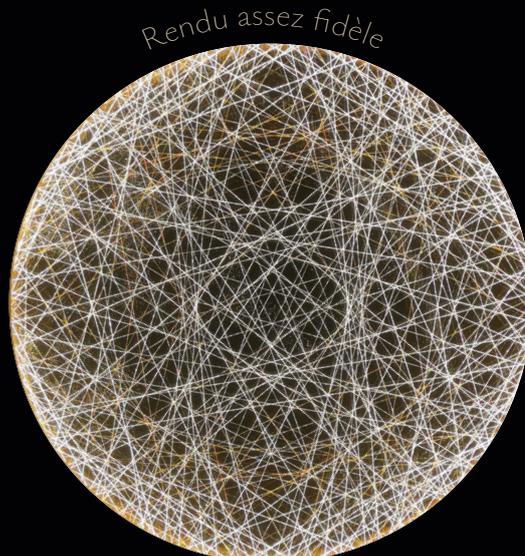

3. 15 - 20 - 65